atlas®
the shoe company

A 422 | ESD

:EN ISO 20345 S1
:Sportline Obermaterial
:Klettverschluss
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
:Sneaker Sohlentechnologie
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial
:fußgerechter Damenleisten
:auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung

Größen
36-43

GRÖSSEN
36 - 43

atlas®
the shoe company

DYNAMISCHE KLIMAREGULIERUNG

durch clima-stream® Konzept

Das ATLAS® clima-stream® Konzept erhöht die Atmungsaktivität spürbar.

Der Einsatz von hochwertigen, atmungsaktiven Obermaterialien und leichten Innenfuttern schafft diesen unverwechselbaren Komfort.

clima-stream®

GESÜNDER ARBEITEN

mit der richtigen Dämpfung

Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen.

Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten:

Druckentlastung. **Dämpfung.** **Dynamik.**

DRUCKENTLASTENDE EINLEGESOHLE
DÄMPFENDE KOMFORT-ZWISCHENSOHLE
DYNAMISCHES LAUFSOHLENSYSTEM

3D DÄMPFUNG

ORTHOPÄDISCHE EINLAGENVERSORGUNG

BGR 191 / DGUV REGEL 112-191

- für alle ATLAS® Modelle
- in vier Weiten erhältlich
- baumustergeprüft durch TÜV Rheinland

WOHLFÜHLKOMFORT DURCH INDIVIDUELLE ANPASSUNG

BGR 191
DGUV 112-191

atlas®
the shoe company

AKTIVE FEUCHTIGKEITSREGULIERUNG

durch aktiv-X Funktionsfutter

Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen.

Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich, scheuerbeständig und bietet dem Träger eine hohe Atmungsaktivität. Zudem ist es nach Oeko-Tex® Standard 100 geprüft.

aktiv-X

ESD - ELECTRO STATIC DISCHARGE

elektrostatische Entladung

Für alle Bereiche, in denen mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen gearbeitet wird, bitet ATLAS® eine Kollektion an modernen ESD Sicherheitsschuhen.
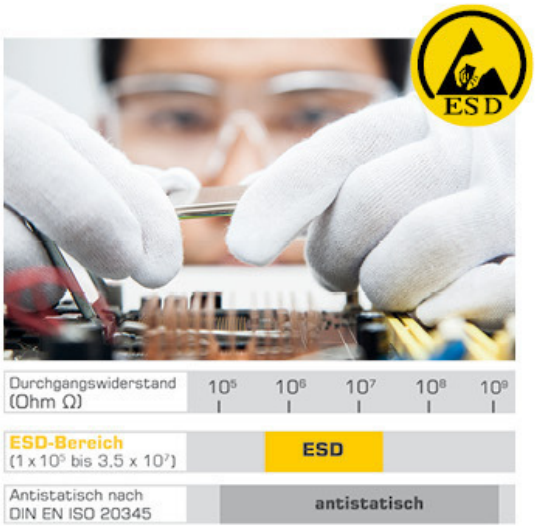
Wer mit Hightechprodukten umgeht, braucht eine spezielle Ausrüstung, die auch das Produkt schützt. Diese Spezialmodelle sind antistatisch im Bereich von 1 x 10^5 bis 3,5 x 10^7 Ohm. Dadurch verhindern sie beim Träger eine elektrostatische Aufladung und hochempfindliche elektronische Bauteile und Anlagen werden geschützt.